



## KYA 系列直流电流表

### 概述

KYA 系列直流电流表是可编程数字电表，测量并显示直流电流的仪表，本产品采用先进的微处理器进行智能控制，对输入的信号经过 CPU 运算处理后，由高亮度的 LED 进行清晰直观显示。测量值既可本地直接显示，又可通过 RS485 串行接口与微机相连，组成测控系统。仪表还带有可任意设定报警值的两路无源报警触点输出（上限和下限），部分仪表还带有模拟信号输出接口，方便与远传 RTU 相连。本产品被广泛应用于太阳能光伏、蓄电池、直流屏、电镀、通讯电源、电动汽车充电桩、直流电动工具等工业应用场合。

### 主要技术指标

测量：直流电流；

精度：0.2%F·S；


显示：直流电流；

输出：继电器报警输出、RS485 通讯、变送输出 4~20mA<sub>dc</sub>、0~5V<sub>dc</sub> 等；

电源：AC220V，DC48V，客户自定；

工作环境：0~50℃，湿度低于 90%RH，不结露。

### 选型示意图

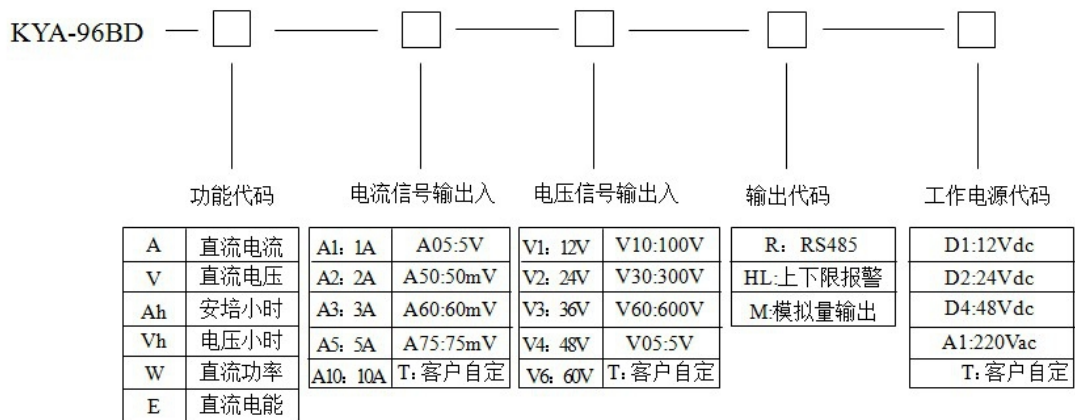

# 质量为本，诚信为旨，致力创新，至诚服务

常用规格实例

Model:KYA-96BDV-A5-A


Input:0~5A<sub>dc</sub>

Display:0.00~5.00A<sub>dc</sub>

Aux:power:AC220V


产品描述: 此产品为直流电压表, 直流电流输入 0~5A<sub>dc</sub> 通过显示屏显示电流 0.00~5.00A<sub>dc</sub>, 辅助电源是 AC220V.

接线图

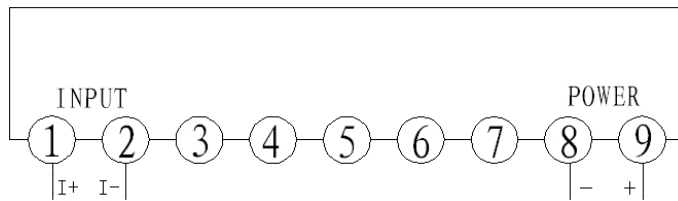

注: 具体接线以产品上标注为准。

外形尺寸图

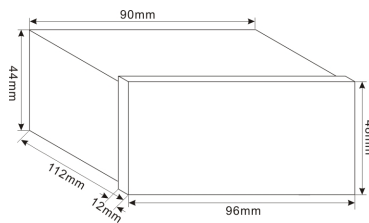

**外型:96mm×48mm×112mm**  
**安装:嵌入安装深度 100 mm**  
**开孔:92×44mm 重量:400g**

- 订货须知: 1 请用户根据需要仔细核对产品名称、型号、参数和购买数量  
2 以上所列为常用规格, 还可根据客户需求另行设计