



KYB 系列开度表


概述

KYB 系列开度表采用高性能集成芯片和先进的微处理器进行智能控制，对输入的信号经过 CPU 运算处理后，由高亮度的 LED 进行清晰直观显示。外观采用 SMT 表面贴装工艺和电磁兼容 III 级指标。广泛应用于电力系统、工厂配电、楼宇自动化、轻工、化工、机械、热处理、制约、冶金等行业自动化系统。

技术指标

测量：直流电流模拟量信号、直流电压模拟量信号、电位器信号、电阻信号等；
精度：0.2%F·S；
显示：阀门位开度等
输出：继电器报警输出、RS485 通讯、电流、电压等变送输出 4~20mA，0~5V 等
电源：AC220V，DC24V 或客户自定

选型实例图

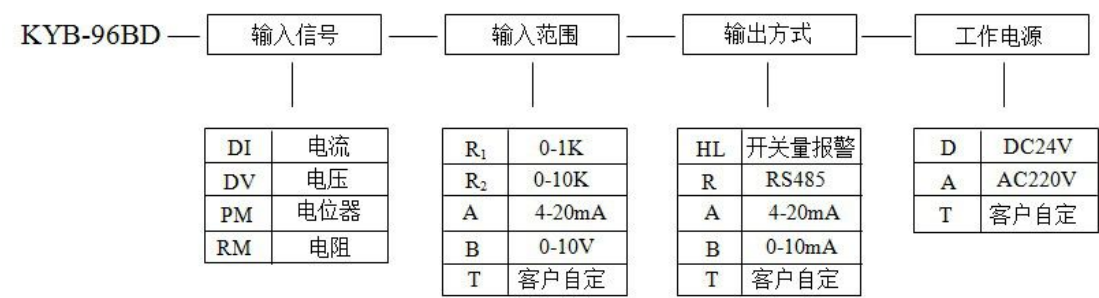


Model: KYB—96BD—DI—A—A
Input: 4~20mAdc
Display: 0~100%


质量为本，诚信为旨，致力创新，至诚服务

产品描述：此产品为开度表输入 4~20mA，显示阀门位开度 0~100%，辅助电源为 AC220V

接线图

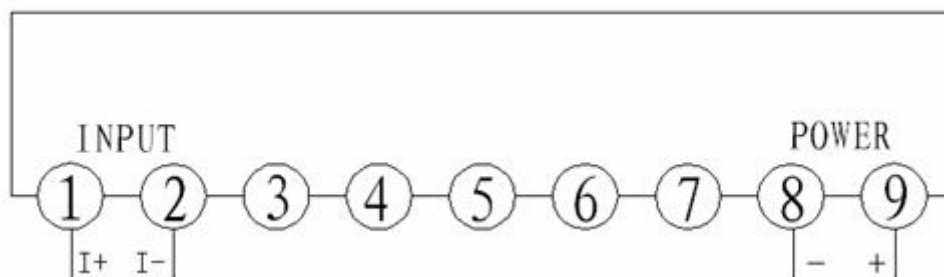

外形结构图

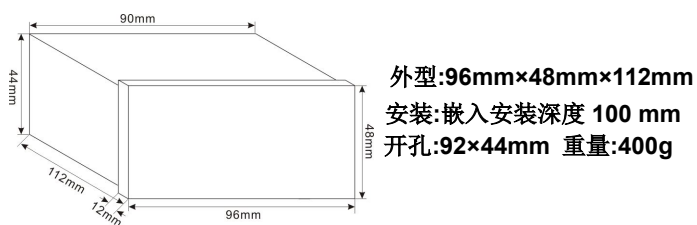

- 订货须知：1 请用户根据需要仔细核对产品名称、型号、参数和购买数量
2 以上所列常用规格，还可根据客户需求另行设计